


راهنمای نام گذاری محصولات IP

نام گذاری دوربین های IP									
		①	②	③	④			⑤	⑦
TD	-	9	4	1	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	-	AS1	(X)
TVT Products		دوربین تحت شبکه	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)		S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالا رده	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وی-فوکال موتورایز FZ: لنز وی-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi

نام گذاری دستگاه های NVR									
		①	②	③	④	⑤		⑥	⑦
TD	-	3	1	16	B	4	-	(XX)	(X)
TVT Products		NVR	0: سری های اقتصادی با بدنه پلاستیکی 1: سری های اقتصادی با بدنه فلزی 3: سری های میان رده 5: سری های بالا رده	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	B: H265 نسل دوم H: H265 نسل اول	تعداد هارد: 1: 1 HDD 2: 2 HDD 4: 4 HDD 8: 8 HDD 16: 16 HDD		PoE تعداد کانال	A1: Face recognition A2: Face recognition + Face capture C: Not support 8MP

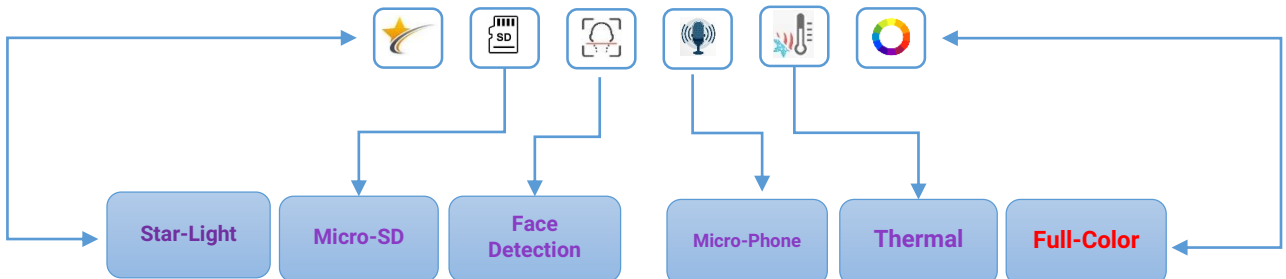

دوربین پلاک خوان	دوربین پلاک خوان	دوربین حرارتی (Thermal)	دوربین پانورامیک ۱۸۰ درجه
<p>TD-9423A3-LR</p>	<p>TD-9843A3BH-LR</p>	<p>TD-5422E1-VT(3/PE)</p>	<p>TD-6424M3</p>
 	  	   	  
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل پلاک خوان استرالیات تحت شبکه فریم: 2MP (1920 × 1080) @30fps لنز: موتورایز ۵-۵ میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد: IP67 دید در شب: 100 متر پشتیبانی از: 3 استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding حالت های اسمارت: License plate recognition scene change detection video color cast detection Video blur detection Capture Speed Range 0~70km/h جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 278.3 × 100.2 × 88.7</p> 	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل پلاک خوان تحت شبکه فریم: 4MP (2592 × 1520) @30fps لنز: موتورایز ۳~8 میلیمتری فشرده سازی: H.265+ 120db :WDR منبع تغذیه: DC24V/AC24V/POE استاندارد: IP67 دید در شب: 120 متر پشتیبانی از: 3 استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی Alarm: دارای ۲ ورودی و ۲ خروجی آلارم پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding video exception detection License plate recognition 7~30m Capture Speed Range 0~120km/h حالت های اسمارت: video exception detection License plate recognition 7~30m Capture Speed Range 0~120km/h جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 430 × 138 × 108</p> 	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل حرارتی تحت شبکه فریم: 5MP (2592 × 1944) @30 fps لنز: ثابت سنسور حرارتی ۳/۲ میلیمتری لنز: ثابت دوربین ۴ میلیمتری تشخیص دمای کارکرد: بین ۲۰- الی ۱۵۰+ فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE دارای استاندارد: IP66 دید در شب: 30 متر پشتیبانی از: 3 استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا پشتیبانی از: 3D DNR, HLC, BLC Smart IR, distortion image correction, ROI etc حالت های اسمارت: line crossing detection (human/motor vehicle classification) AI intrusion detection scene change detection video exception detection target counting (human/motor vehicle/non-motor vehicle classification) face detection, face capture Thermal: fire detection, temperature exception alarm, intrusion detection/function can be enabled simultaneously on thermal and optical channels جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p> 	<p>دوربین ۸ مگاپیکسل پانورامیک تحت شبکه (4*2MP دوربین) تصویر: پانورامیک ۱۸۰ درجه لنز: ثابت ۴*۴ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE دارای استاندارد: IP67 و IK10 دید در شب: 50 متر پشتیبانی از: 3 استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: DWDR, 3D DNR, BLC, HLC حالت های اسمارت: Intrusion detection line crossing detection region entrance detection region exiting detection target counting جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 288.4mm x 159.7mm x 137.7mm (11.35" x 6.29" x 5.42")</p> 
<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>

دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل	بولت 4 مگاپیکسل
TD-9521E3	TD-9422E3	TD-9541E3B	TD-9442E3B
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل استارلایت تحت شبکه شبکه فریم : 30fps @ (1920 × 1080) 2MP لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 و IK10 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت MIC: دارای یک میکروفون داخلی ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلام پشتیبانی از 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR and ROI coding Support corridor mode حالت های اسمارت : heat map Line crossing counting Scene change Abandoned object detection, missing object detection region intrusion counting Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) face detection, face capture</p> <p>جنس بدنه : بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین : 119 × 87.8</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل استارلایت تحت شبکه فریم : 30fps @ (1920 × 1080) 2MP لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری لنز : موتورایز 2.8 ~ 12 mm میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR HLC BLC, Defog, Smart IR and ROI coding حالت های اسمارت : heat map line crossing detection region intrusion counting face detection, face capture Scene change video blur and video color cast detection Abandoned object detection missing object detection</p> <p>جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 217.8 × 80.5 × 80.3</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد IP 67 و IK10 دید در شب: 30 متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلام پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR HLC, BLC, Defog, Smart IR حالت های اسمارت : video blur abnormal color detection Scene change audio exception face detection, face capture</p> <p>جنس کیس : بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین : 119 × 87.8</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: 50 متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR and ROI coding Support image distortion correction حالت های اسمارت : Line crossing, region intrusion/entrance/exiting, loitering detection, illegal parking detection, abandoned/missing object detection heat map Face detection and face capture</p> <p>جنس بدنه : بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین : 217.8 × 80.5 × 80.3</p>
<p>تماس بگیریید</p>	<p>تماس بگیریید</p>	<p>تماس بگیریید</p>	<p>تماس بگیریید</p>

دام 5 مگاپیکسل

دام 5 مگاپیکسل

بولت 5 مگاپیکسل

TD-9554S4

TD-9551S3A

TD-9452S4



دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: 30 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:

3D DNR, WDR,HLC,BLC,
 smart IR

حالت های اسمارت :

line crossing detection
 Video Exception (scene change.video blur
 and video cast detection)
 abandoned/missing object detection
 line crossing detection
 region intrusion detection

جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: ۹۴.۶ × ۸۲.۸



تماس بگیریید


دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67-1K10
 دید در شب: 30 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:

3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, defog

حالت های اسمارت :

line crossing detection
 Video Exception (scene change.video blur
 and video cast detection)
 region intrusion detection
 abandoned/missing object detection

جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: ۱۱۹ × ۸۷.۸



تماس بگیریید


دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: 50 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:

3D DNR, WDR, HLC, BLC,
 smart IR

حالت های اسمارت :

Video Exception (scene change.video blur
 and video cast detection)
 line crossing detection
 region intrusion detection
 Abandoned)
 missing object detection

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: ۲۱۷.۸ × ۸۰.۵ × ۸۰.۳

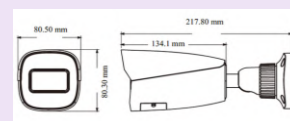


تماس بگیریید

دام 8 مگاپیکسل	بولت 8 مگاپیکسل	بولت 8 مگاپیکسل
<p align="center">TD-9584S3A</p>	<p align="center">TD-9482S3A</p>	<p align="center">TD-9482E3L</p>
  	 	 
<p>دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265+ WDR: 120db منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: 30 متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding</p> <p align="center">حالت های اسمارت :</p> <p>Scene change video blur detection video color cast detection line crossing detection intrusion detection</p> <p align="right">جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8</p> 	<p>دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: 50 متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Audio: دارای یک ورودی صدا Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding</p> <p align="center">حالت های اسمارت :</p> <p>line crossing detection Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) region intrusion detection</p> <p align="right">جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p> 	<p>دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 بدنه بزرگ فلزی دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding</p> <p align="center">حالت های اسمارت :</p> <p>scene change video blur and video color cast detection</p> <p align="right">جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.7 × 80.5 × 80.5</p> 
<p align="center">تماس بگیریید</p>	<p align="center">تماس بگیریید</p>	<p align="center">تماس بگیریید</p>

اسپیدام 2 مگاپیکسل PTZ	اسپیدام 2 مگاپیکسل PTZ	اسپیدام 4 مگاپیکسل PTZ
<p>TD-8623IM (20M/VL30)</p>	<p>TD-8623IM (30M/VL30)</p>	<p>TD-8443IS2N (PE/25M/AR16)</p>
		 
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه دوربین : PTZ Ultra-Starlight با حسگر CMOS فریم: Up to 2MP (1920×1080@30fps) لنز: متغیر ۵/۵ ~ ۱۱۰ میلیمتری فشرده سازی: H.264 و H.265 120db :WDR منبع تغذیه: POE++ and DC/AC24V دارای استاندارد: IP 66 دید در شب: 300 متر زوم : 20 برابر زوم اپتیکال: 32 برابر پشتیبانی از : WDR, 3D DNR, Smart IR</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه دوربین : PTZ Ultra-Starlight با حسگر CMOS لنز: متغیر ۴/۵ ~ ۱۳۵ میلیمتری فشرده سازی: H.264 و H.265 120db :WDR منبع تغذیه: POE++ and DC/AC24V دارای استاندارد: IP 66 دید در شب: 300 متر زوم : 30 برابر زوم اپتیکال: 32 برابر Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا پشتیبانی از : 120 dB WDR, 3D DNR, Smart IR</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه دوربین : PTZ Ultra-Starlight با حسگر CMOS لنز: متغیر ۴/۸ ~ ۱۲۰ میلیمتری فشرده سازی: H.264 و H.265 120db :WDR منبع تغذیه: POE+ and DC12V دارای استاندارد: IP 66 دید در شب: 160 متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت زوم اپتیکال: 25 برابر Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم پشتیبانی از : WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR</p>
<p>حالت های اسمارت : Vehicle detecting and tracking Motion detection</p>	<p>حالت های اسمارت : Vehicle detecting and tracking Motion detection</p>	<p>حالت های اسمارت : Motion detection Vehicle detecting and tracking</p>
<p>جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 219.9mm x 358.5mm</p> 	<p>جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 219.9mm x 358.5mm</p> 	<p>جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 173mm x 268mm</p> 
<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>

NVR-۳۲ کانال	NVR-۳۲ کانال	NVR-۶۴ کانال
<p style="text-align: center;">TD-3332H2-A2</p>	<p style="text-align: center;">TD-3332H4-A2</p>	<p style="text-align: center;">TD-3364H8-A3H</p>
 <div style="text-align: center;">  </div>	 <div style="text-align: center;">  </div>	 <div style="text-align: center;">  </div>
<p>دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/128 0x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input قابلیت ضبط: تا 12MP پهنای باند: 192Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان: 16 کانال پشتیبانی از: ۲ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 2 خروجی HDMI (1 خروجی اصلی 4K و 1 خروجی کمکی 1080P) VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا Alarm: ۸ کانال ورودی و ۴ عدد کانال خروجی پشتیبانی حالت اسمارت :</p> <p>face detection License plate recognition</p> <p>ابعاد دستگاه : 380 × 268 × 45 (W × D × H)</p> 	<p>دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/128 0x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input قابلیت ضبط: تا 12MP پهنای باند: 192Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان: 16 کانال پشتیبانی از: ۴ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 2 خروجی HDMI (1 خروجی اصلی 4K و 1 خروجی کمکی 1080P) VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا Alarm: ۸ کانال ورودی و ۴ عدد کانال خروجی پشتیبانی حالت اسمارت :</p> <p>face detection License plate recognition</p> <p>ابعاد دستگاه : 380 × 268 × 45 (W × D × H)</p> 	<p>دستگاه ۶۴ کانال تحت شبکه 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input قابلیت ضبط: تا 16MP پهنای باند: 640Mbps بازپخش همزمان: 16 کانال فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 پشتیبانی از: ۸ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی تصویر: 8K HDMI: 4 خروجی HDMI (۱ خروجی اصلی 8K و 3 خروجی کمکی 1080P) VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Alarm: ۱۶ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی Remote , RS485, USB :Port Controller پشتیبانی حالت اسمارت :</p> <p>face detection License plate recognition</p> <p>ابعاد دستگاه : (W×D×H) (445 × 436 × 90mm)</p> 
<p style="text-align: center;">تماس بگیرید</p>	<p style="text-align: center;">تماس بگیرید</p>	<p style="text-align: center;">تماس بگیرید</p>

دوربین وای فای	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-C12	TD-9524S4L	TD-9524C1L TD-9524C2L	TD-9520S4L
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V دید در شب: 10 متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از Wi-Fi MIC: دارای یک میکروفون داخلی دارای ۱ بلندگوی داخلی دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP67 دید در شب: 20 متر جنس کیس: بدنه متوسط فلزی MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه FULL-COLOR لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP67 دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال	۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9420S4L	TD-9421C2L	TD-9421S3BL	TD-9421S4
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP 67 دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Full-Color لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V دارای استاندارد IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V دارای استاندارد IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: 20 متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP67 دید در شب: 30 متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا</p>
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال	۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل
TD-9421S4L	TD-9422S4	TD-9540S4L	TD-9544S3



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز : ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط فلزی
 دید در شب: 20 متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی H.265
 منبع تغذیه POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط فلزی
 دید در شب: 30 متر
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Micro-SD

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
Dual Light
 لنز : ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 دید در شب: 20 متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی H.265
 منبع تغذیه POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط فلزی
 دید در شب: 30 متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


بولت 4 مگاپیکسل

TD-9440S4L



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
Dual Light
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 دید در شب 30 متر
 Audio: دارای یک ورودی صدا

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

4-کانال NVR	4-کانال NVR	4-کانال NVR	8-کانال NVR
TD-3104B1	TD-3104B1H	TD-3104B1H-4P	TD-3108B1
			
<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 32 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی FULL HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال دارای 4 خروجی PoE پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 56 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی FULL HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳۹,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۶۱,۶۰۰,۰۰۰	ریال ۴۱,۰۰۰,۰۰۰

8-کانال NVR	16-کانال NVR	32-کانال NVR	۳۲-کانال NVR
TD-3108B2H-8P	TD-3116B2	TD-3132B2	TD-3132B4
			
<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 80 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال دارای 8 خروجی PoE پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 32 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod تصویر زنده در 2 صفحه مجزا به صورت 16 تایی نمایش داده میشود</p>	<p>دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 4 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod تصویر زنده در 2 صفحه مجزا به صورت 16 تایی نمایش داده میشود</p>
ریال ۸۰,۷۰۰,۰۰۰	ریال ۸۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰


راهنمای نام گذاری محصولات HD

نام گذاری دوربین های HD

نام گذاری دوربین های HD									
		①	②	③	④		⑤	⑦	
TD	-	7	4	2	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	-	AS ^۲	(X)
TVT Products		دوربین آنالوگ	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: Medium Metal (With Mount) 4: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)		S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده A: سری AHD & TVI	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/ CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi

نام گذاری دستگاه های DVR

نام گذاری دستگاه های DVR						
		①	②	③	④	⑤
TD	-	2	0	04	NS	HL
TVT Products		DVR	سری اقتصادی : 0 & 1 سری میان رده : 7 سری حرفه ای : 9	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	تعداد هارد: S: 1 HDD (1 unit) E: 2 HDD (1 unit) D: 4 HDD (1/5 unit) C: 8 HDD (2 unit)	CL: 1080 SL: 1080 HK: H265 + 8MP HP: H265 + 5MP HC: H265 + 1080 Plite + 5 MP HS: H265 + 1080 plite HL: 1080 + H265

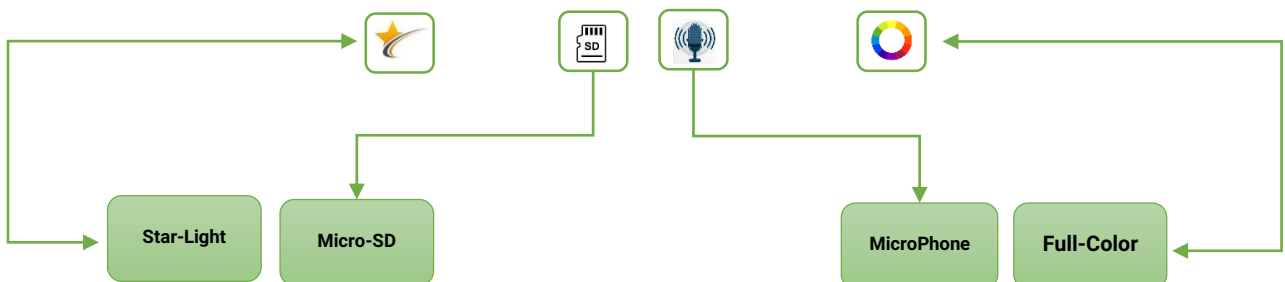

دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-7524AS3S	TD-7520AS3L	TD-7524TE3S	TD-7524TS3S



<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP66 بدنه پلاستیکی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل FULL-COLOR AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال	۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-7524AE3	TD-7524TE3	TD-7420AS3L	TD-7421TS3S







<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: رنگی 30 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP66 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۱۴/۱۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶/۱۰۰/۰۰۰ ریال	۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل
TD-7421TS3	TD-7421AS3	TD-7422AE3S	TD-7554AS2S
			
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP66 بدنه بزرگ ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 50 متر</p>	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال	۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دام 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل
TD-7551AE2	TD-7451AS2	TD-7451AS2S
		
		
<p>دوربین ۵ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP66 و IK10 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 30 متر</p>	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 30 متر</p>	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری استاندارد IP66 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DVR-4 کانال	DVR-4 کانال	DVR-4 کانال	DVR-4 کانال
TD-2004NS-HL	TD-2104NS-HC	TD-2104NS-HP	TD-2704NS-HC
			
<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 4 کانال</p> <p>پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080p</p> <p>دارای 1 ورودی صدا</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 4 کانال</p> <p>پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080p</p> <p>دارای 1 ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K)</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 4 کانال</p> <p>پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 4K</p> <p>دارای 1 ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 4 کانال</p> <p>پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080p</p> <p>دارای 4 ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۲۴/۶۰۰/۰۰۰	ریال ۳۹,۰۰۰,۰۰۰	تماس بگیرید	ریال ۵۲/۶۰۰/۰۰۰

DVR-4 کانال	DVR-8 کانال	DVR-8 کانال	DVR-8 کانال
TD-2704NS-HP	TD-2008NS-HL	TD-2108NS-HC	TD-2708NS-HC
			
<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K)</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 4 کانال</p> <p>پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 4K</p> <p>دارای 4 ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 8 کانال</p> <p>پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080P</p> <p>دارای 1 ورودی صدا</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 8 کانال</p> <p>پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080p</p> <p>دارای 1 ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان 8 کانال</p> <p>پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080p</p> <p>دارای 8 ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۶۶/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۳۱/۳۰۰/۰۰۰	ریال ۶۳/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۶۷/۲۰۰/۰۰۰

DVR-8 کانال	DVR-16 کانال	DVR-16 کانال	DVR-16 کانال
TD-2108NS-HP	TD-2116NS-HL	TD-2116NS-HC	TD-2116NE-HP
			
<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 4K دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Android</p>	<p>دستگاه 16 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت خروجی HDMI 1080P دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Android</p>	<p>دستگاه 16 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 8 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Android</p>	<p>دستگاه 16 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 4K دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Android</p>
تماس بگیرید	ریال ۶۱/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰	تماس بگیرید